

# Technische Daten


**Leistungsdiagramm F 620 S-30 TR**

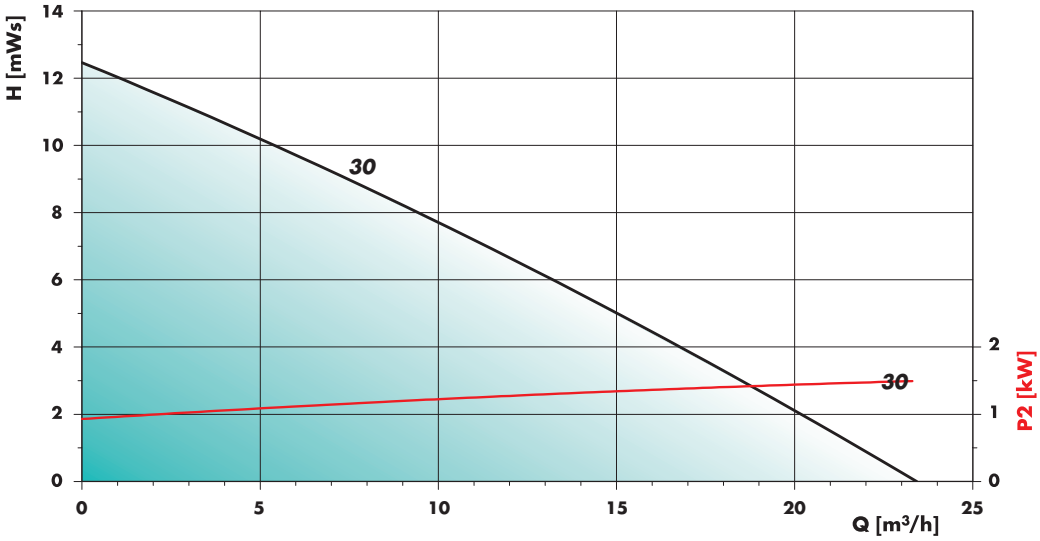


**Leistungsdiagramm F 640 PP-30 TR**

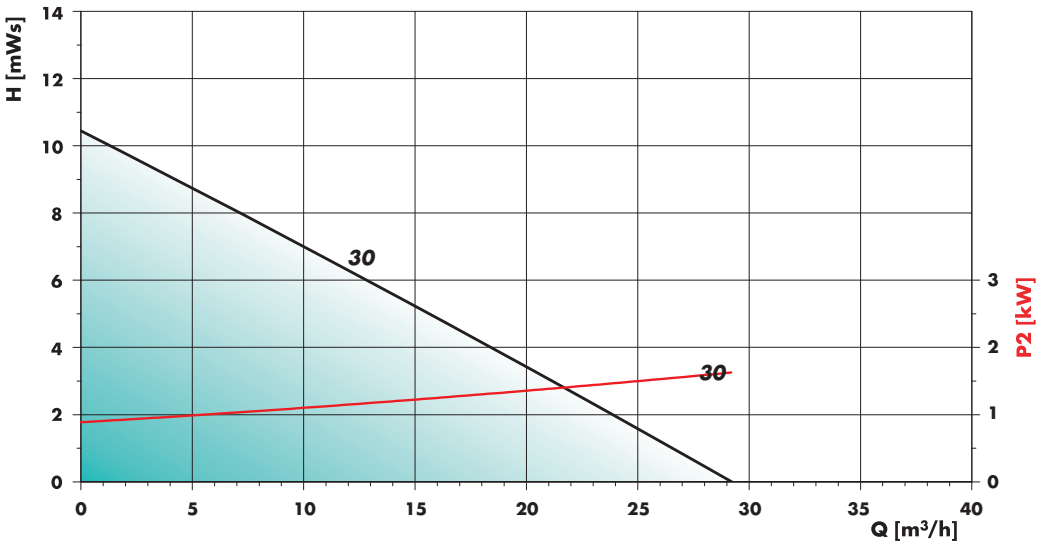


**Leistungsdiagramm F 640 PP-230 TR**

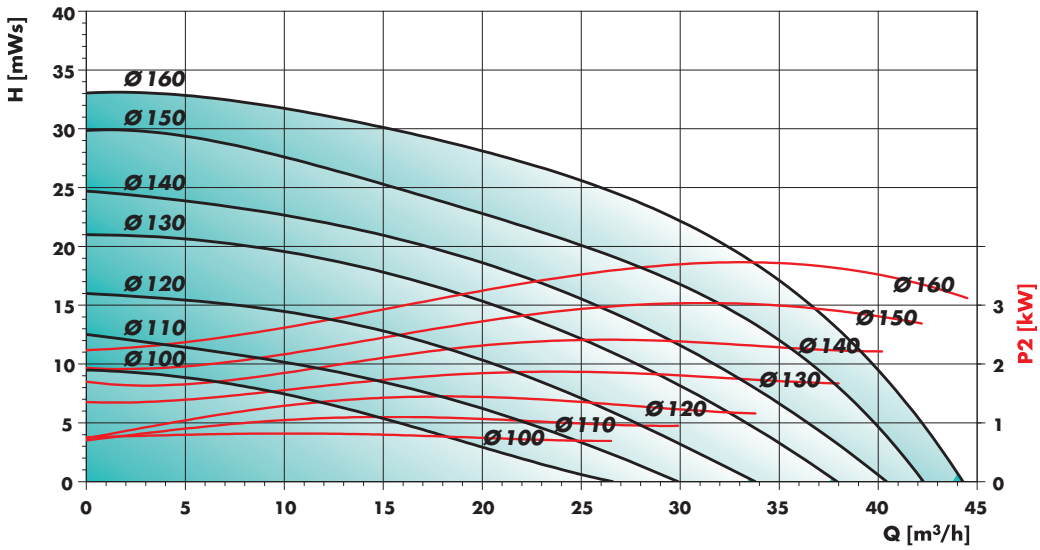



Messwerte ± 10 % ermittelt mit Wasser (20° C). Drehzahl n = 2850 min$^{-1}$

Bei der Festlegung der erforderlichen Motorleistung ist die im Diagramm abgelesene Motorleistung mit der Dichte der zu fördernden Flüssigkeit zu multiplizieren.

# Technische Daten


**Abmessungen F 620 S-30 TR**

Drehstrommotor: Maße X, Ø Y und Z siehe Tabelle auf Seite 22.2

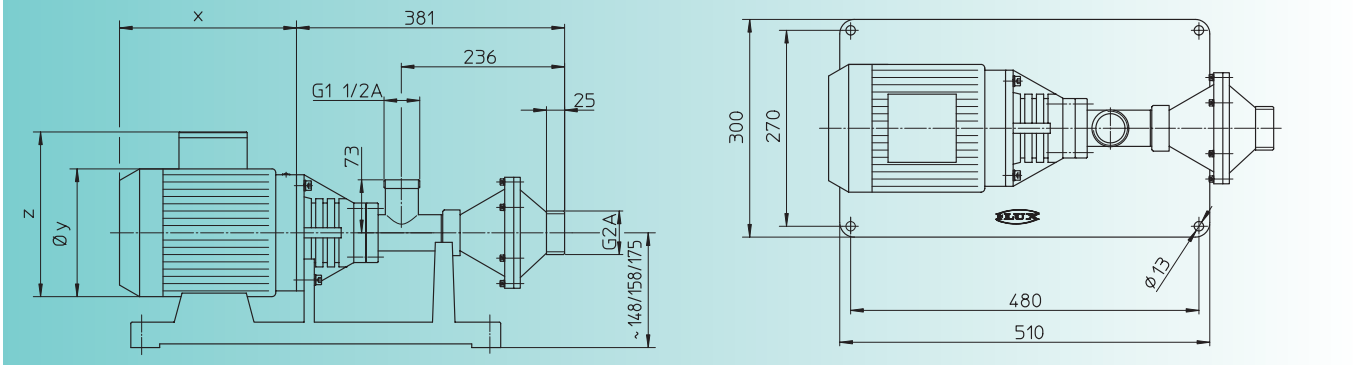



**Abmessungen F 640 PP-30 TR mit Gewindeanschluss**

Drehstrommotor: Maße X, Ø Y und Z siehe Tabelle auf Seite 22.2

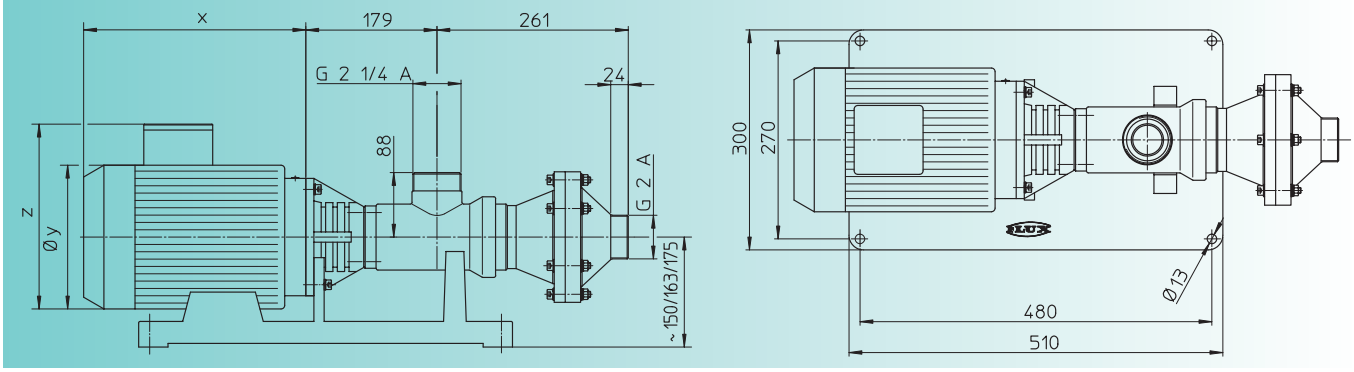


**Abmessungen F 640 PP-30 TR mit Flanschanschluss**

Drehstrommotor: Maße X, Ø Y und Z siehe Tabelle auf Seite 22.2

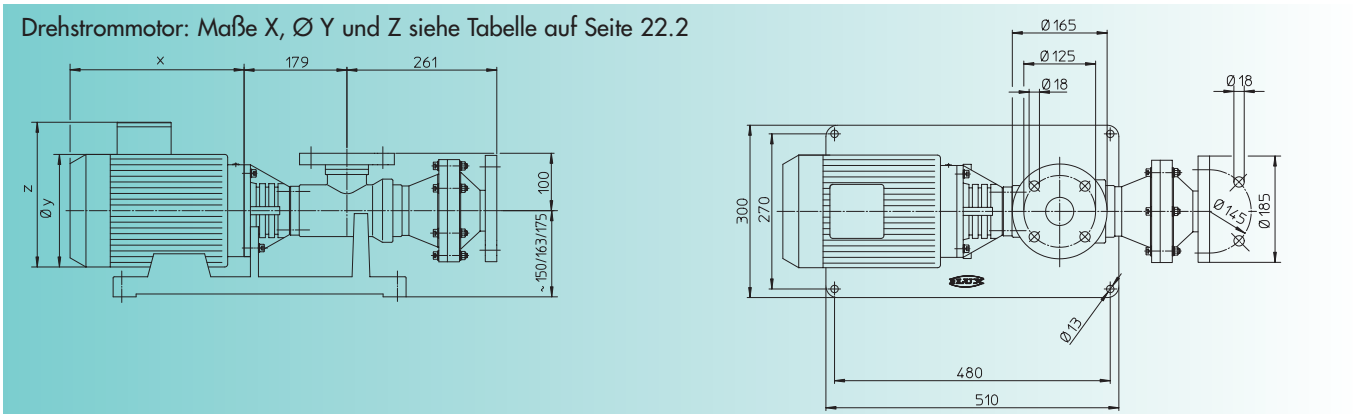


**Abmessungen F 640 PP-230 TR**

Drehstrommotor: Maße X, Ø Y und Z siehe Tabelle auf Seite 22.2

