
Technische Daten

Leistungsdiagramm F 640 PP-185 und F 640 PVDF-185

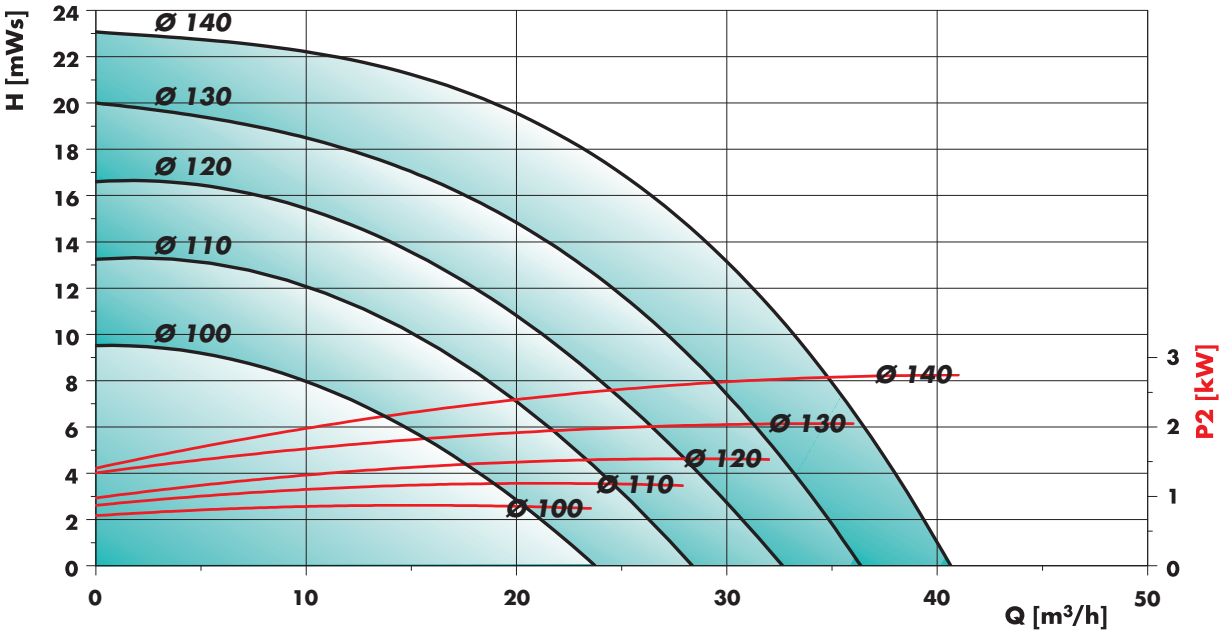

Messwerte ± 10 % ermittelt mit Wasser (20° C). Drehzahl n = 2850 min^{-1}

Um die gewünschte Förderleistung zu erzielen stehen Laufräder mit den Durchmessern von 100 bis 140 mm zur Verfügung.

Bei der Festlegung der erforderlichen Motorleistung ist die im Diagramm abgelesene Motorleistung mit der Dichte der zu fördernden Flüssigkeit zu multiplizieren.

Technische Daten

Abmessungen F 640 PP-185 und F 640 PVDF-185

