

Technische Daten


Leistungsdiagramm F 706 PP-135

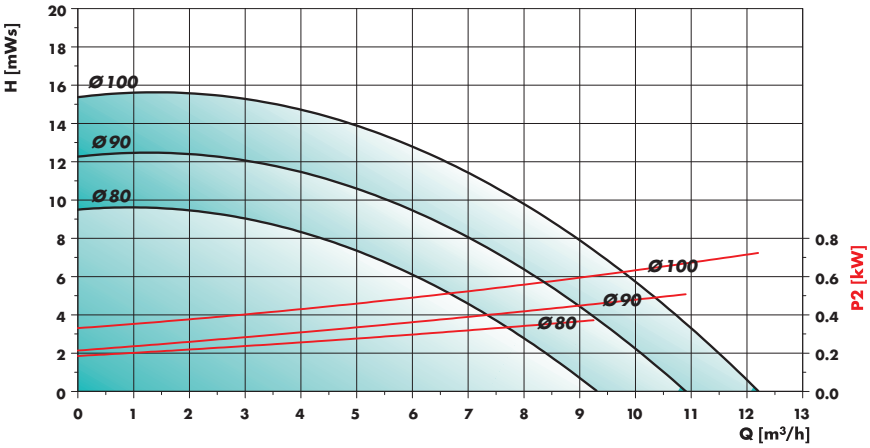


Leistungsdiagramm F 706 PP-185

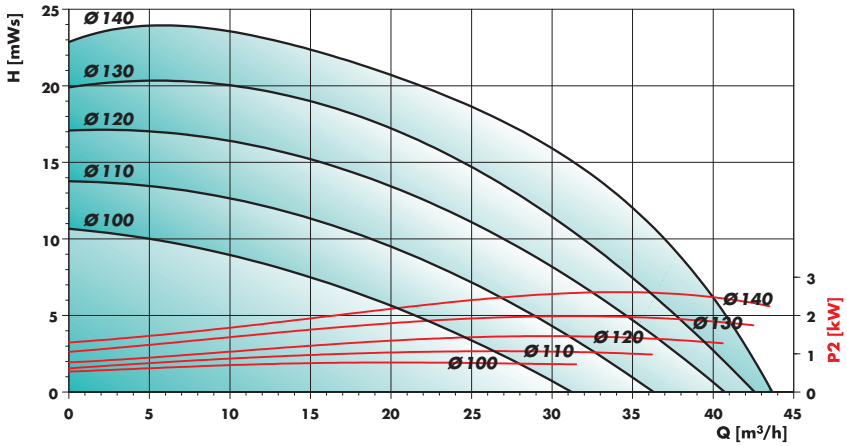

Leistungsdiagramm F 706 PP-230

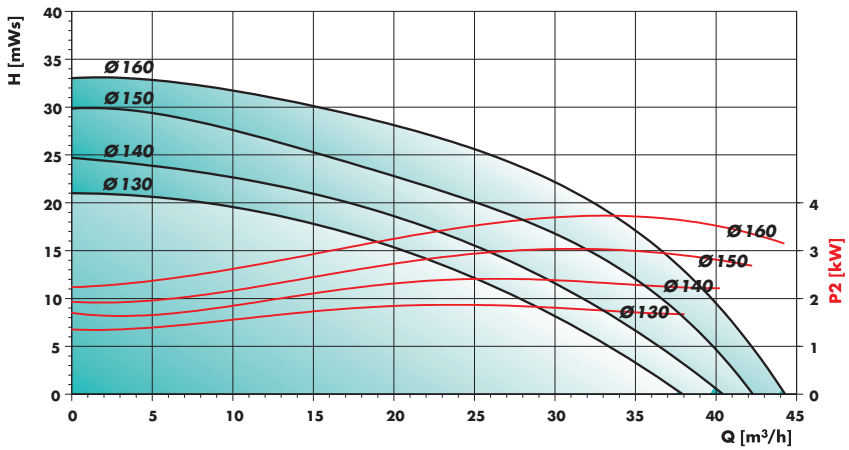

Leistungsdiagramm F 706 PP-350

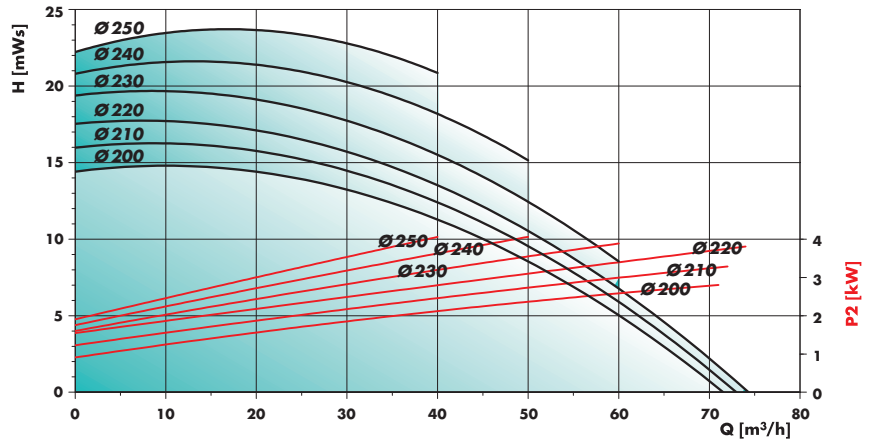

Messwerte ± 10 % ermittelt mit Wasser (20° C).
Drehzahl n = 2850 min^{-1}


Um die gewünschte Förderleistung zu erzielen stehen Laufräder in verschiedenen Durchmessern zur Verfügung.

Bei der Festlegung der erforderlichen Motorleistung ist die im Diagramm abgelesene Motorleistung mit der Dichte der zu fördernden Flüssigkeit zu multiplizieren.

Drehzahl n = 1450 min^{-1}

Technische Daten

Abmessungen F 706 PP-135

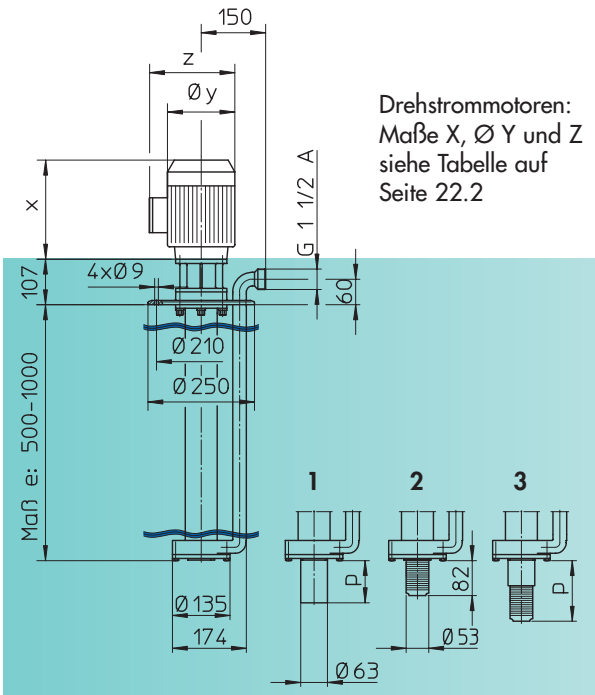


Drehstrommotoren:
Maße X, Ø Y und Z
siehe Tabelle auf
Seite 22.2

Basismodell
Maß e
max. 1000 mm

Maß p max. 1000 mm

Abmessungen F 706 PP-185

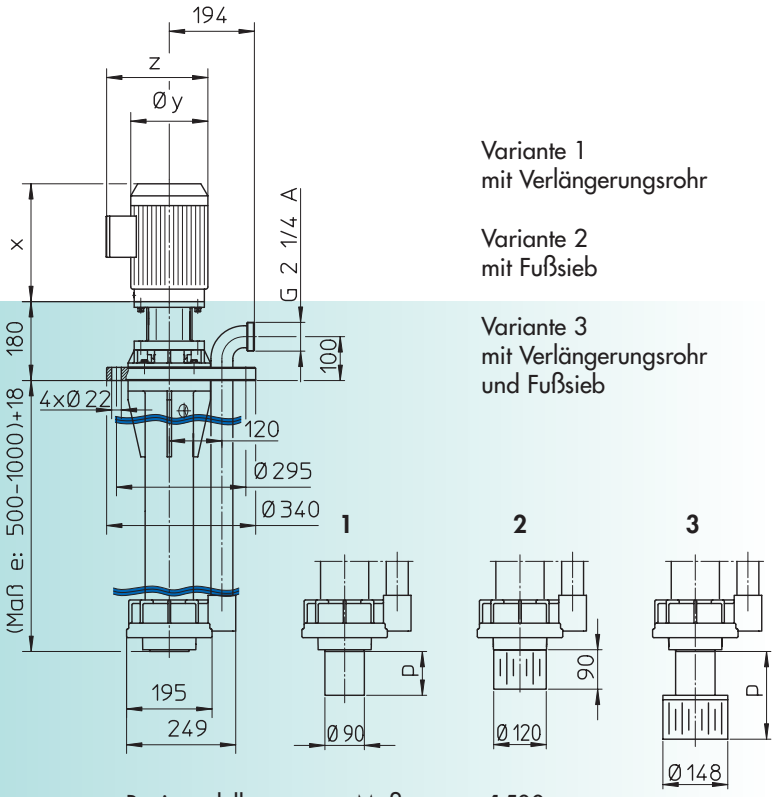

Variante 1
mit Verlängerungsrohr


Variante 2
mit Fußsieb

Variante 3
mit Verlängerungsrohr
und Fußsieb

Basismodell
Maß e
max. 1000 mm

Maß p max. 1500 mm

Abmessungen F 706 PP-230

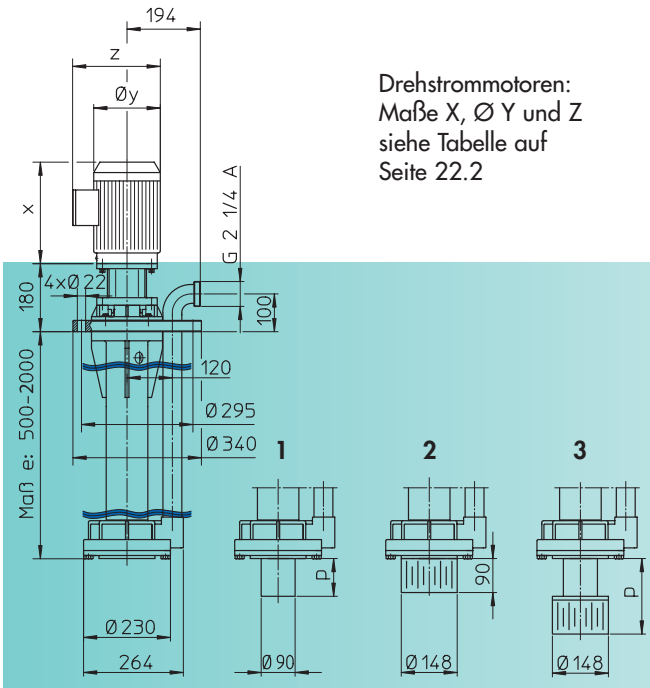


Drehstrommotoren:
Maße X, Ø Y und Z
siehe Tabelle auf
Seite 22.2

Basismodell
Maß e
max. 2000 mm

Maß p max. 1500 mm

Abmessungen F 706 PP-350

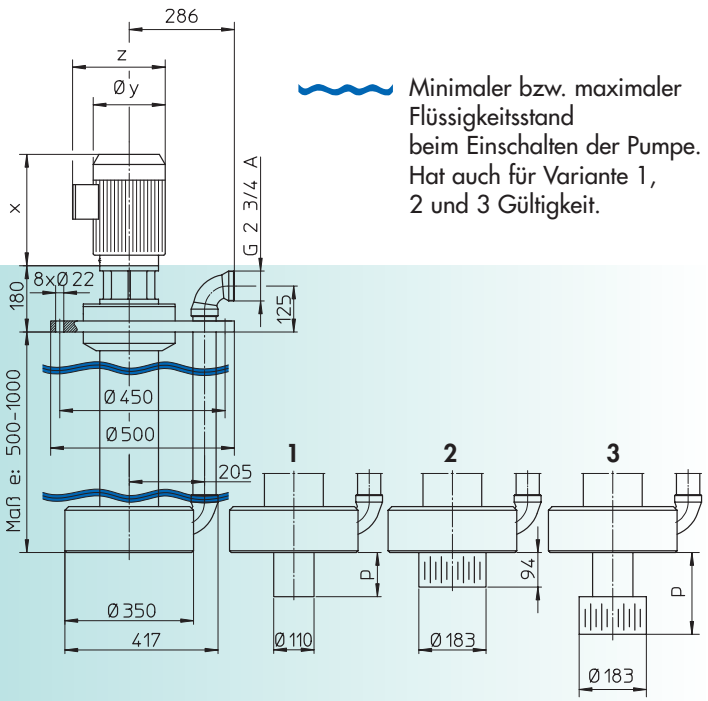

Minimaler bzw. maximaler
Flüssigkeitsstand
beim Einschalten der Pumpe.
Hat auch für Variante 1,
2 und 3 Gültigkeit.

Basismodell
Maß e
max. 1000 mm

Maß p max. 1500 mm