


TECHNISCHE DATEN

Leistungsdiagramm F 716 PP1-185, F 716 PP2-185 und F 716 PVDF2-185

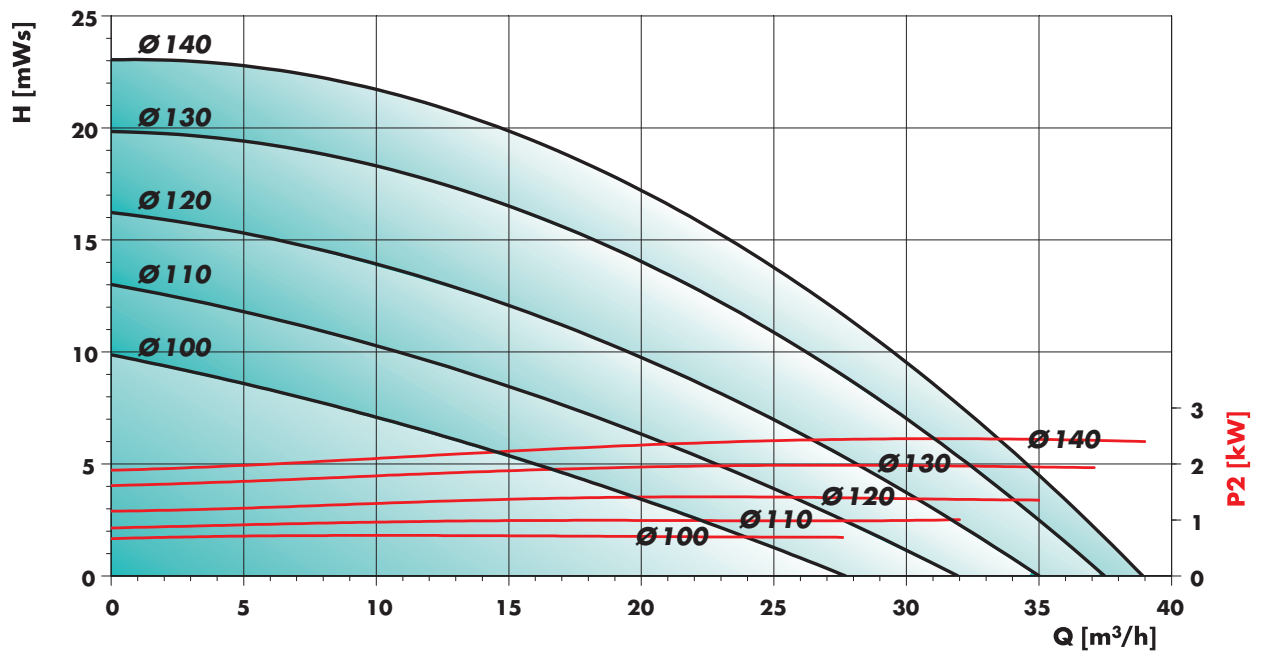


Messwerte $\pm 10\%$ ermittelt mit Wasser (20°C). Drehzahl $n = 2850 \text{ min}^{-1}$

Um die gewünschte Förderleistung zu erzielen stehen Laufräder in verschiedenen Durchmessern zur Verfügung.

Bei der Festlegung der erforderlichen Motorleistung ist die im Diagramm abgelesene Motorleistung mit der Dichte der zu fördernden Flüssigkeit zu multiplizieren.


Leistungsdiagramm F 716 PP1-230, F 716 PP2-230 und F 716 PVDF2-230

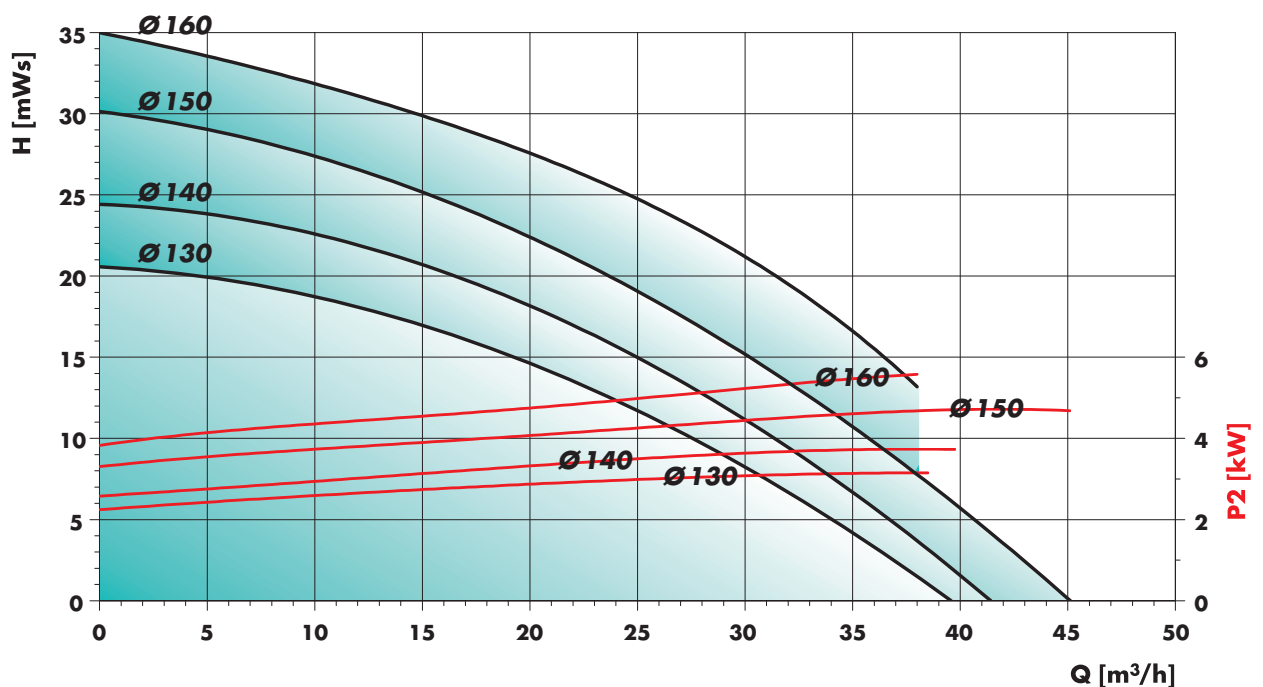

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen F 716 PP1-185

Standrohrausführung

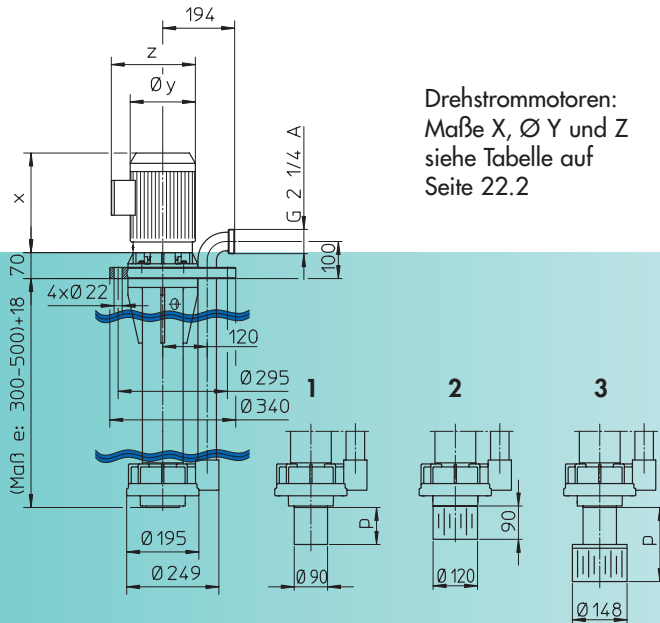


Drehstrommotoren:
Maße X, Ø Y und Z
siehe Tabelle auf
Seite 22.2

Basismodell
Maß e
max. 500 mm

Maß p max. 1500 mm

Abmessungen F 716 PP2-185 und F 716 PVDF2-185

Stangenausführung

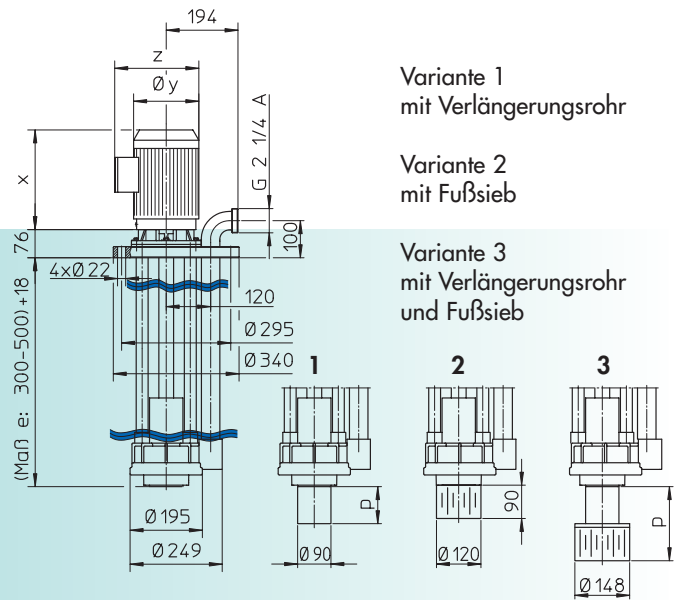

Variante 1
mit Verlängerungsrohr

Variante 2
mit Fußsieb


Variante 3
mit Verlängerungsrohr
und Fußsieb

Basismodell
Maß e
max. 500 mm

Maß p max. 1500 mm

Abmessungen F 716 PP1-230

Standrohrausführung

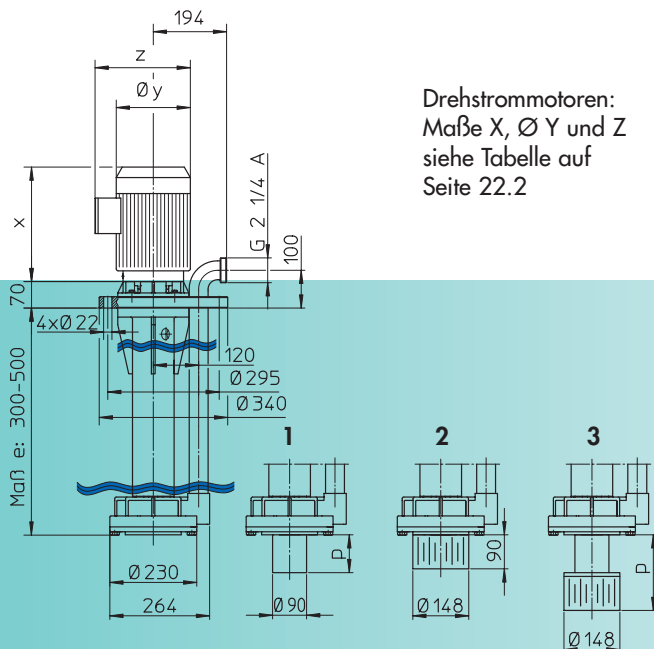


Drehstrommotoren:
Maße X, Ø Y und Z
siehe Tabelle auf
Seite 22.2

Basismodell
Maß e
max. 500 mm

Maß p max. 1500 mm

Abmessungen F 716 PP2-230 und F 716 PVDF2-230

Stangenausführung

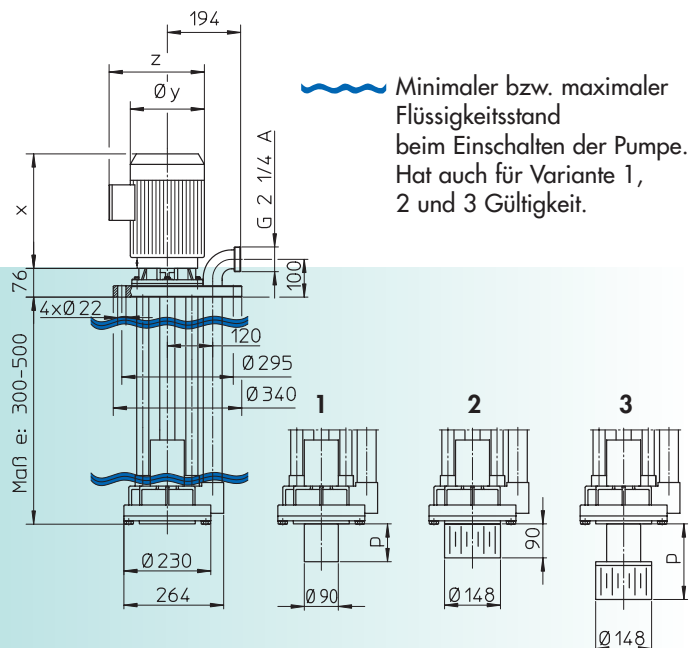

Minimaler bzw. maximaler
Flüssigkeitsstand
beim Einschalten der Pumpe.
Hat auch für Variante 1,
2 und 3 Gültigkeit.

Basismodell
Maß e
max. 500 mm

Maß p max. 1500 mm