
Technische Daten

Leistungsdiagramm F 726 PP2-115 und F 726 PVDF2-115

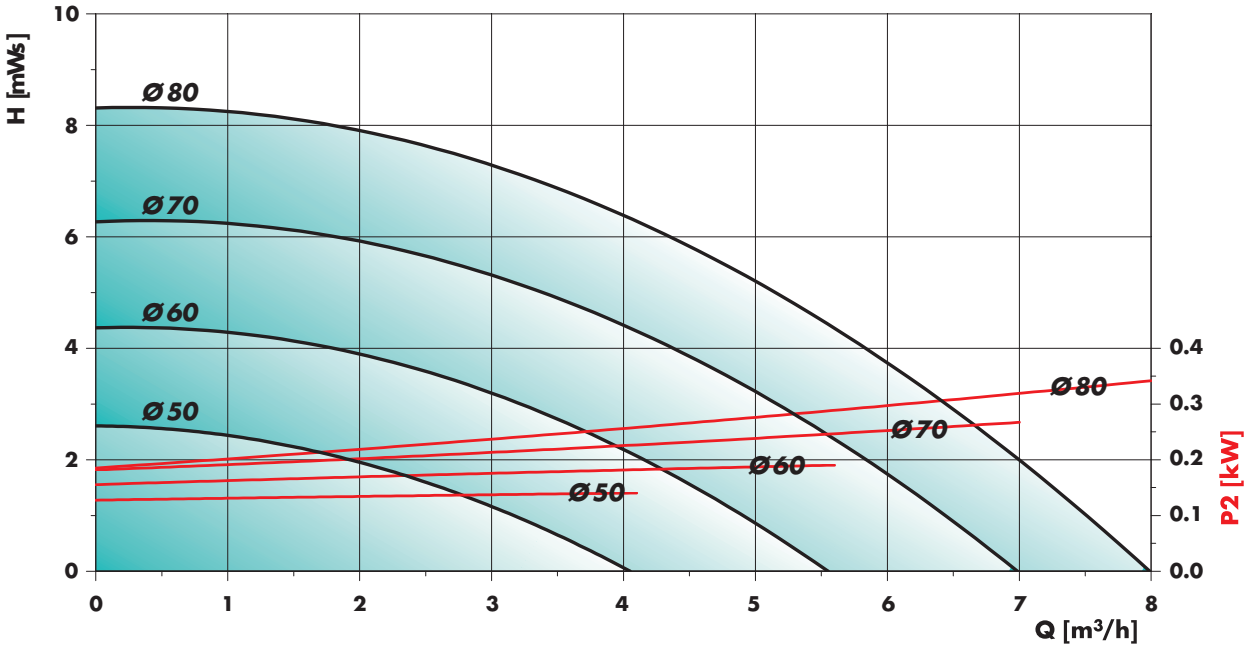


Messwerte ± 10 % ermittelt mit Wasser (20° C). Drehzahl n = 2850 min^{-1}

Um die gewünschte Förderleistung zu erzielen stehen Laufräder in verschiedenen Durchmessern zur Verfügung.


Bei der Festlegung der erforderlichen Motorleistung ist die im Diagramm abgelesene Motorleistung mit der Dichte der zu fördernden Flüssigkeit zu multiplizieren.

Leistungsdiagramm F 726 PP2-135 und F 726 PVDF2-135

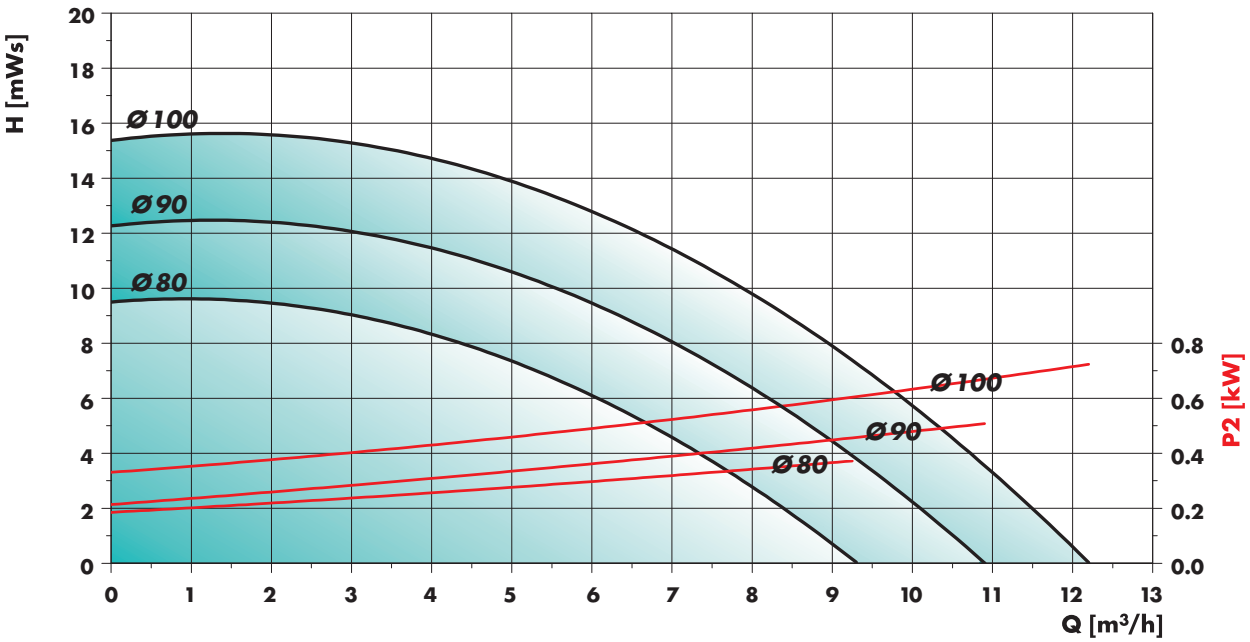

Technische Daten

Abmessungen F 726 PP2-115 und F 726 PVDF2-115

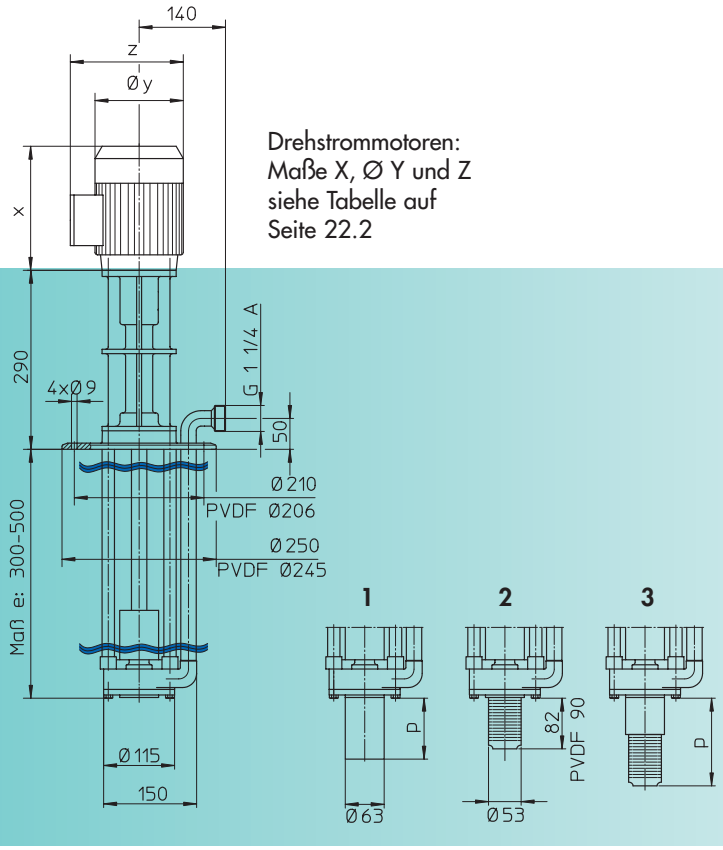

Drehstrommotoren:
Maße X, Ø Y und Z
siehe Tabelle auf
Seite 22.2


Basismodell
Maß e max. 500 mm

Variante 1
mit Verlängerungsrohr
Maß p max. 1000 mm

Variante 2
mit Fußsieb

Variante 3
mit Verlängerungsrohr
und Fußsieb

Abmessungen F 726 PP2-135 und F 726 PVDF2-135

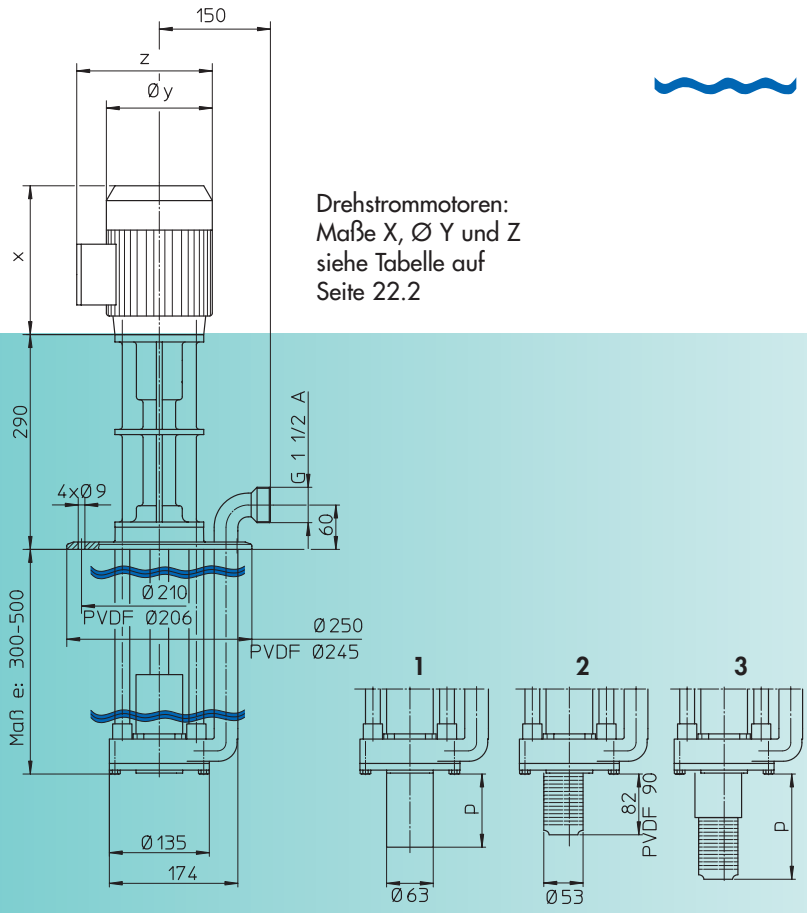

Minimaler bzw. maximaler Flüssigkeitsstand
beim Einschalten der Pumpe.
Hat auch für Variante 1, 2 und 3 Gültigkeit.

Drehstrommotoren:
Maße X, Ø Y und Z
siehe Tabelle auf
Seite 22.2

Basismodell
Maß e max. 500 mm

Variante 1
mit Verlängerungsrohr
Maß p max. 1000 mm

Variante 2
mit Fußsieb

Variante 3
mit Verlängerungsrohr
und Fußsieb