
Technische Daten

Leistungsdiagramm F 620 S-15 und F 620 S-30

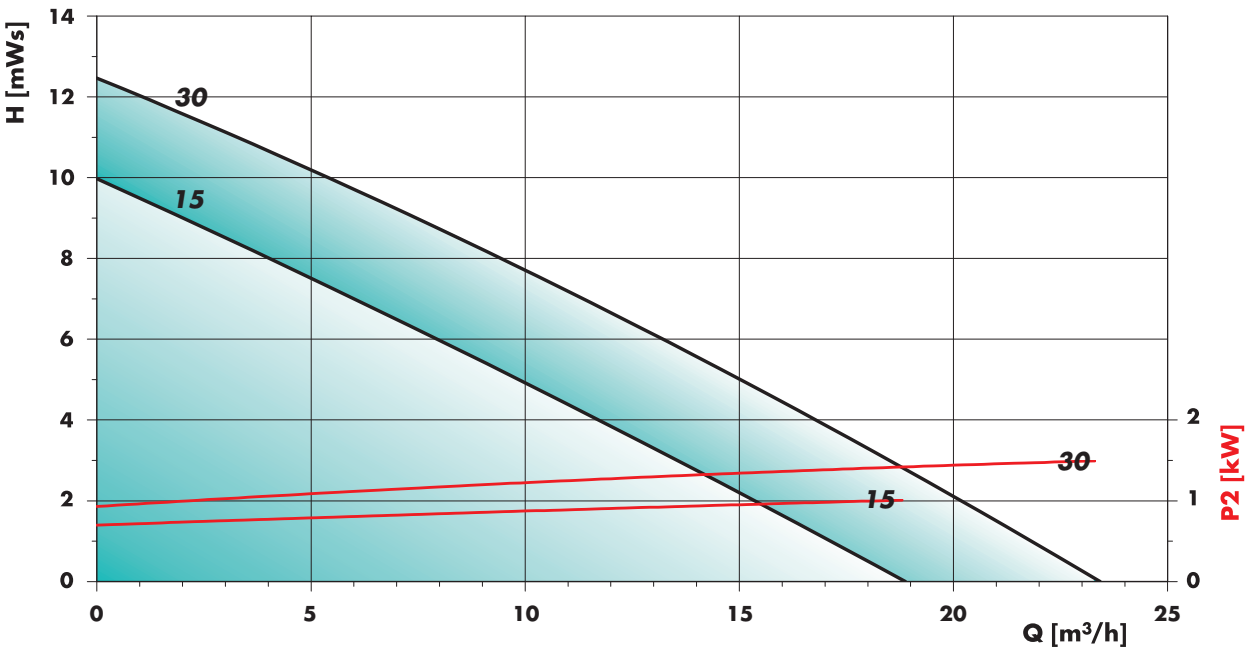

Messwerte ± 10 % ermittelt mit Wasser (20° C). Drehzahl n = 2850 min^{-1}

Bei der Festlegung der erforderlichen Motorleistung ist die im Diagramm abgelesene Motorleistung mit der Dichte der zu fördernden Flüssigkeit zu multiplizieren.

Technische Daten

Abmessungen F 620 S-15 und F 620 S-30

