
Technische Daten

Leistungsdiagramm F 640 PP-15, F 640 PP-30, F 640 PP-15 Z und F 640 PP-30 Z

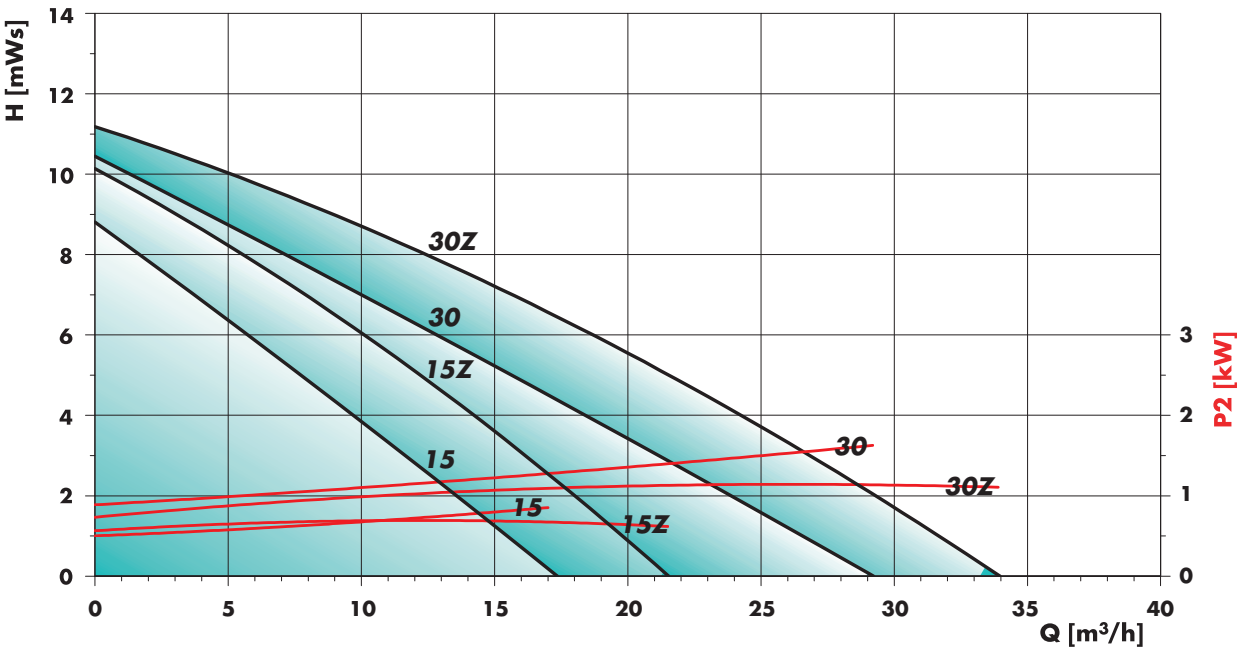


Messwerte ± 10 % ermittelt mit Wasser (20° C). Drehzahl n = 2850 min^{-1}

Bei der Festlegung der erforderlichen Motorleistung ist die im Diagramm abgelesene Motorleistung mit der Dichte der zu fördernden Flüssigkeit zu multiplizieren.

Technische Daten

Abmessungen F 640 PP-15, F 640 PP-30, F 640 PP-15 Z und F 640 PP-30 Z

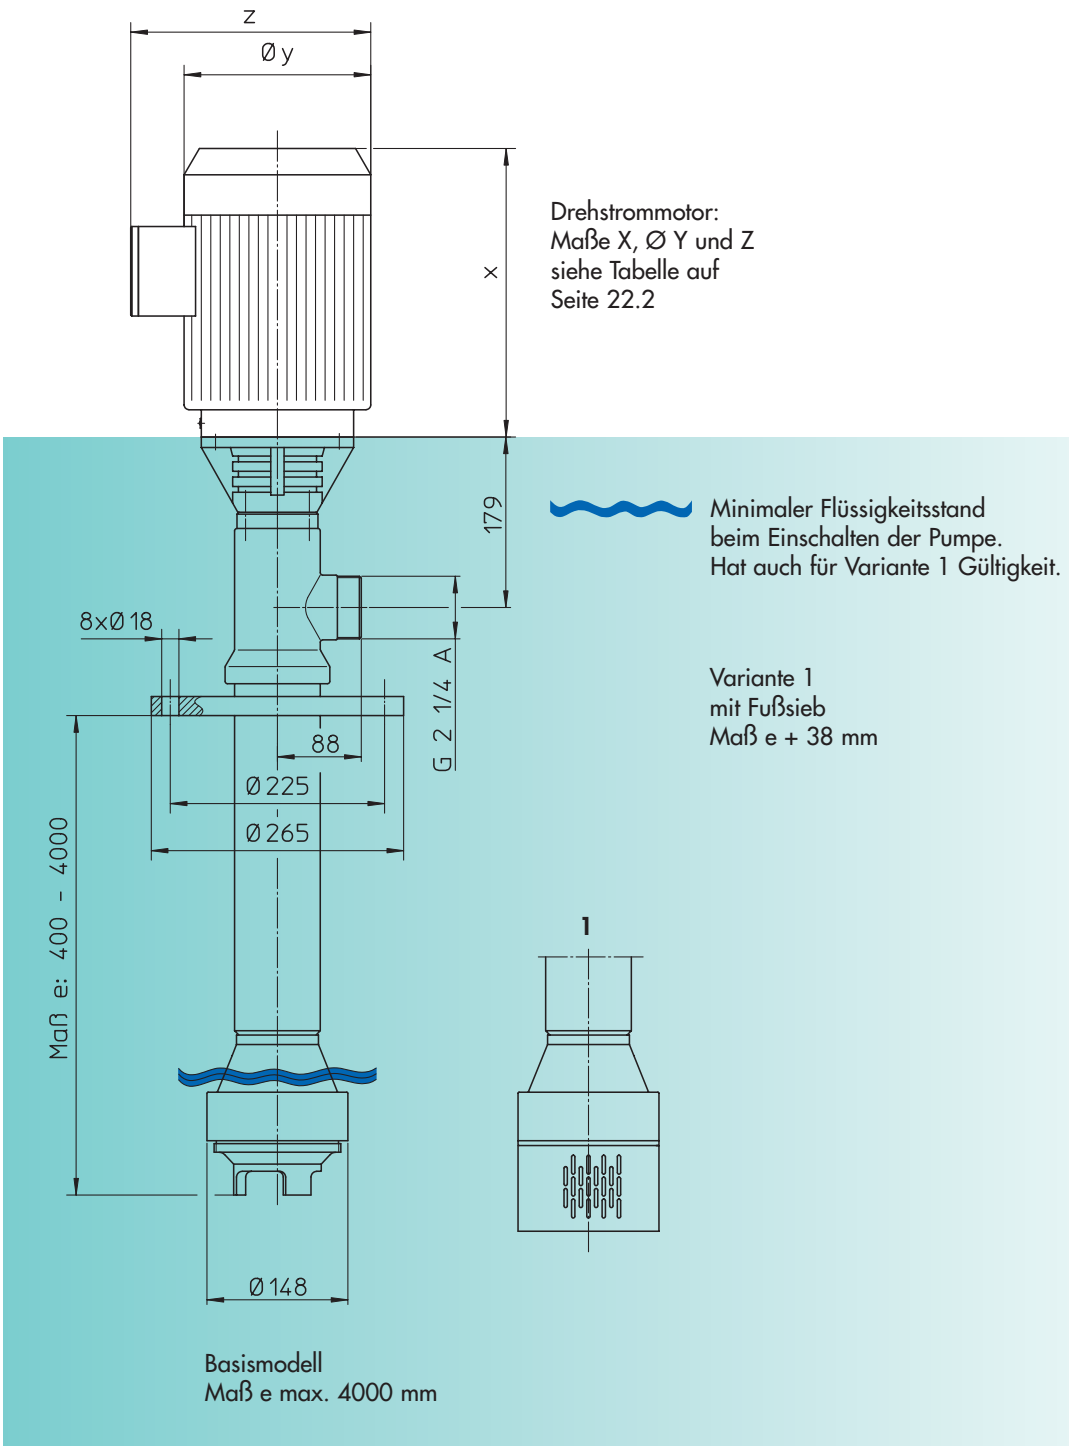

Drehstrommotor:
Maße X, Ø Y und Z
siehe Tabelle auf
Seite 22.2

Minimaler Flüssigkeitsstand
beim Einschalten der Pumpe.
Hat auch für Variante 1 Gültigkeit.

Variante 1
mit Fußsieb
Maß e + 38 mm

Basismodell
Maß e max. 4000 mm